

# Червячные редукторы в круглом корпусе

## Innovari 063



М ном. [Нм]	147
Р дв. [кВт]	0,37...1,8
D вых. [мм]	25
Аналоги других производителей	SITI MI60, Bonfiglioli VF063, STM RI63, Varvel SRT60
Заказной шифр	Innovari 063

## Рабочие характеристики редуктора INNOVARI 063 - 147 Нм

БЫСТРЫЙ ВЫБОР							Входная скорость (n <sub>1</sub> )=1400 мин <sup>-1</sup>									
Скорость на выходном валу n <sub>2</sub> [мин <sup>-1</sup> ]	Передаточное число i	Мощность двигателя P <sub>дв</sub> [кВт]	Крутящий момент на входе M <sub>2вх</sub> [Нм]	Сервис-фактор f. s.	Номинал. мощность P <sub>нр</sub> [кВт]	Номинал. крутящий момент M <sub>нр</sub> [Нм]	Возможные моторные фланцы B5			Возможные моторные фланцы B14		Динамический КПД RD	Модуль зубчатого зацепления M <sub>n</sub> [мм]	Код передаточного числа		
							B	C	D	E	Q	R	T			
							63	71	80	90	71	80	90			
200	7	1,8	71	1,8	3,2	125	B	B	B-C	B-C				83	3,1	01
140	10	1,8	99	1,4	2,4	134	B	B	B-C	B-C				81	3,1	02
93	15	1,5	121	1,1	1,7	138	B	B	B-C	B-C				79	3,1	03
74	19	1,1	111	1,2	1,4	138	B	B	B-C	B-C				78	2,6	04
58	24	1,1	135	1,0	1,2	142	B	B	B-C	B-C				75	2,0	05
47	30	1,1	167	0,9	0,96	146	B	B	B-C	B-C				74	3,2	06
39	36	0,75	125	1,2	0,88	147	B	B	B-C	B-C				68	2,7	07
31	45	0,55	111	1,2	0,67	135	B	B		B-C	C			66	2,1	08
23	60	0,55	140	0,9	0,51	130	B	B		B-C	C			62	1,6	12
21	67	0,55	151	0,8	0,45	124	B	B		B-C	C			60	1,5	09
17,5	80	0,37	115	1,0	0,38	119	B	B		B-C	C			57	1,3	10
14,9	94	0,37	123	1,0	0,36	119	B	B		B-C	C			52	1,1	11

Возможные моторные фланцы

B - в комплект поставки входит проставка

**B** - по заказу возможен комплект без проставки

C - положение отверстий моторного фланца


## Тип синтетического масла и рекомендованное количество

Редукторы 063 поставляются синтетическим маслом, обеспечивающим смазку на весь период эксплуатации редуктора, техническое обслуживание не обязательно.

**СМАЗКА 063** Количество масла **0,40 л**


## Радиальные и осевые нагрузки редуктора INNOVARI 063 - 147 Нм

### Выходной вал

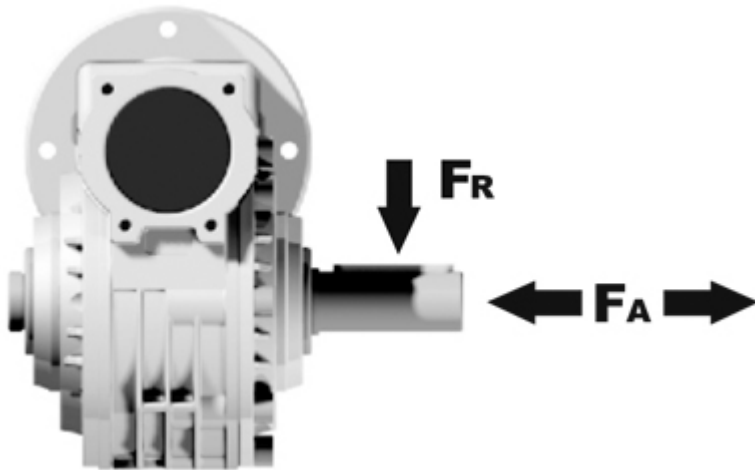

$n_2$ [мин <sup>-1</sup> ]	$F_A$ [N]	$F_R$ [N]
200	360	1800
150	400	2000
100	460	2300
75	500	2500
50	600	3000
25	700	3800
15	800	4000

### Входной вал

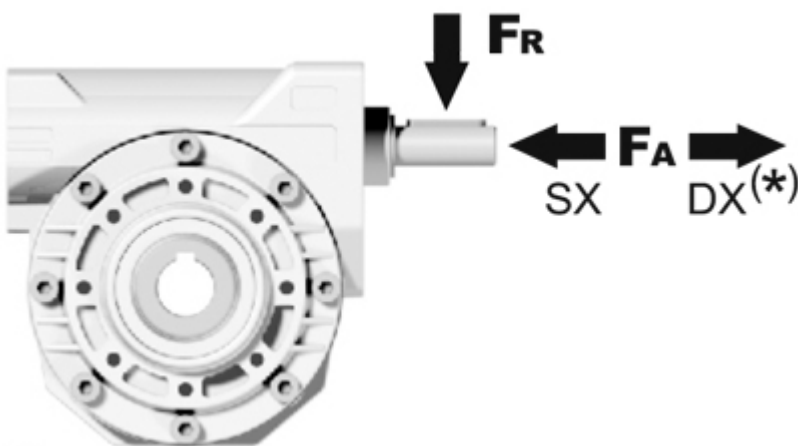

$n_1$	FA	FR
[мин <sup>-1</sup> ]	[N]	[N]
1400	90	450

---

\*Большие осевые нагрузки по направлению DX запрещены.

## **Габаритные размеры редуктора INNOVARI 063**



## Технические характеристики:

### Аналоги других производителей, взаимозаменяемые по основным посадочным размерам

Типоразмер редуктора SITI	Bonfiglioli	STM	Varvel
030	VF030	RI28	
045	MI40	VF044	RI45 SRT40
050	MI50	VF049	RI50 SRT50
063	MI60	VF063	RI63 SRT60
063A	MI70	VF072	RI70 SRT70
085	MI80	VF086	RI85 SRT85
110	MI110	VF110	RI110 SRT110

По запросу готовы предоставить сравнительные таблицы размеров редукторов INNOVARI с аналогами других производителей.

**+7-903-935-6690**

smt21@bk.ru

smt21.ru