

# Червячные редукторы в круглом корпусе

## Innovari 63A



М ном. [Нм]	191
Р дв. [кВт]	0,37...1,8
D вых. [мм]	28, 30
Аналоги других производителей	SITI MI70, Bonfiglioli VF072, STM RI70, Varvel SRT70
Заказной шифр	Innovari 63A

## Рабочие характеристики редуктора INNOVARI 063A - 191 Нм

Скорость на выходном валу $n_2$ [мин <sup>-1</sup> ]	Передаточное число $i$	Мощность двигателя $P_{2M}$ [кВт]	Крутящий момент на входе $M_{2M}$ [Нм]	Сервис-фактор $f. s.$	Номинал. мощность $P_{2R}$ [кВт]	Номинал. крутящий момент $M_{2R}$ [Нм]	Входная скорость ( $n_1$ )=1400 мин <sup>-1</sup>										
							Возможные моторные фланцы B5				Возможные моторные фланцы B14				Динамический КПД RD	Модуль зубчатого зацепления $M_n$ [мм]	Код передаточного числа
							B	C	D	E	Q	R	T				
200	7	1,8	71	2,3	4,1	162	B	B	B-C	B-C	83	3,1	01				
140	10	1,8	99	1,7	3,1	173	B	B	B-C	B-C	81	3,1	02				
93	15	1,5	121	1,5	2,2	178	B	B	B-C	B-C	79	3,1	03				
74	19	1,5	152	1,2	1,8	178	B	B	B-C	B-C	78	2,6	04				
58	24	1,5	184	1,0	1,5	185	B	B	B-C	B-C	75	2	05				
47	30	1,5	227	0,8	1,3	189	B	B	B-C	B-C	74	3,2	06				
39	36	1,1	184	1,0	1,1	191	B	B	B-C	B-C	68	2,7	07				
31	45	0,75	152	1,2	0,86	175	B	B	B-C	C	66	2,1	08				
21	67	0,55	151	1,1	0,58	159	B	B	B-C	C	60	1,5	09				
17,5	80	0,37	115	1,3	0,49	153	B	B	B-C	C	57	1,3	10				
14,9	94	0,37	123	1,1	0,39	130	B	B	B-C	C	52	1,1	11				

Возможные моторные фланцы

B - в комплект поставки входит проставка

B - по заказу возможен комплект без проставки

C - положение отверстий моторного фланца


## Тип синтетического масла и рекомендованное количество

Редукторы 063A поставляются с залитым синтетическим маслом, обеспечивающим смазку на продолжительный срок службы. Информацию о положении монтажа V5-V6 вы сможете получить, обратившись в компанию.

**СМАЗКА 063A Количество масла 0,40 л**


## Радиальные и осевые нагрузки редуктора INNOVARI 063A - 191 Нм

### Выходной вал

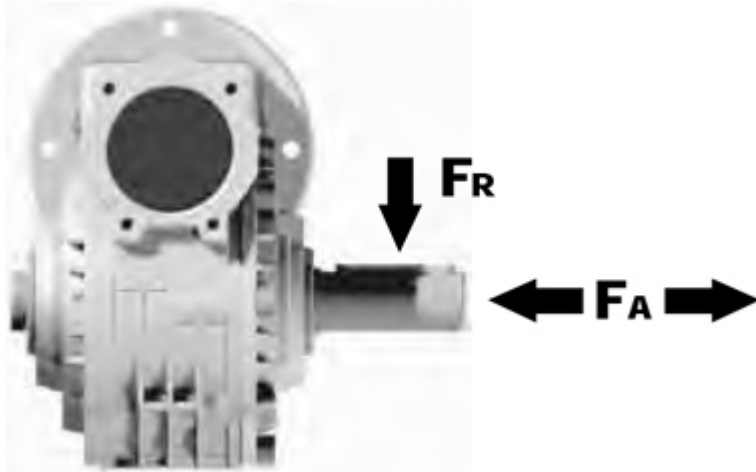

$n_2$ [мин <sup>-1</sup> ]	$F_A$ [N]	$F_R$ [N]
200	360	1800
150	400	2000
100	460	2300
75	500	2500
50	600	3800
25	700	3800
15	800	4000

### Входной вал

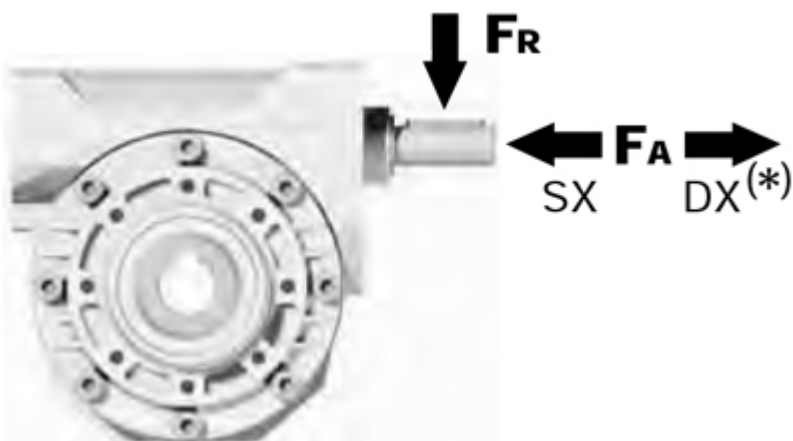

$n_1$	FA	FR
[мин <sup>-1</sup> ]	[N]	[N]
1400	90	450

---

\*Большие осевые нагрузки по направлению DX запрещены.

## **Габаритные размеры редуктора INNOVARI 063**



## Технические характеристики:

### Аналоги других производителей, взаимозаменяемые по основным посадочным размерам

Типоразмер редуктора SITI	Bonfiglioli	STM	Varvel
030	VF030	RI28	
045	MI40	VF044	RI45 SRT40
050	MI50	VF049	RI50 SRT50
063	MI60	VF063	RI63 SRT60
063A	MI70	VF072	RI70 SRT70
085	MI80	VF086	RI85 SRT85
110	MI110	VF110	RI110 SRT110

По запросу готовы предоставить сравнительные таблицы размеров редукторов INNOVARI с аналогами других производителей.

**+7-903-935-6690**

smt21@bk.ru

smt21.ru