

Червячные редукторы в круглом корпусе

Innovari 110



М ном. [Нм]	651
Р дв. [кВт]	1,1...7,5
Д вых. [мм]	42, 45
Аналоги других производителей	SITI MI100, Bonfiglioli VF110, STM RI110, Varvel SRT110
Заказной шифр	Innovari 110

Рабочие характеристики редуктора INNOVARI 110 - 651 Нм

Скорость на выходном валу n_2 [мин ⁻¹]	Передаточное число i	Мощность двигателя P_{1M} [кВт]	Крутящий момент на входе M_{2M} [Нм]	Сервис-фактор f_s	Номинал. мощность P_{1R} [кВт]	Номинал. крутящий момент M_{2R} [Нм]	Входная скорость (n_1)=1400 мин ⁻¹										Динамический КПД RD	Модуль зубчатого зацепления Мп [мм]	Код передаточного числа
							Возможные моторные фланцы B5					Возможные моторные фланцы B14							
							C	D	E	F	G	R	T	U	V				
200	7	7,5	315	1,5	11,5	483	В	В			В	В			88	5,5	01		
140	10	7,5	440	1,2	9,0	525	В	В			В	В			86	5,4	02		
88	16	5,5	492	1,1	6,0	536	В	В			В	В			82	5,3	03		
70	20	4,0	447	1,2	4,9	546	В	В			В	В			82	4,5	04		
61	23	3,0	377	1,4	4,1	515	В	В			В	В			80	3,9	05		
47	30	3,0	467	1,4	4,2	651	В	В			В	В			76	5,6	06		
37	38	3,0	583	1,1	3,3	641	В	В			В	В			75	4,7	07		
31	45	2,2	493	1,2	2,7	599	В	В			В	В			73	4,0	08		
26	53	2,2	557	1,1	2,5	620	В	В			В	В			70	3,5	09		
22	64	1,5	452	1,2	1,8	536	В	В			В				69	2,9	10		
16,7	84	1,1	410	1,2	1,3	494	В	В			В				65	2,2	11		
14,1	99	1,1	446	1,1	1,2	483	В	В			В				60	1,9	12		

Возможные моторные фланцы







В - в комплект поставки входит проставка

В - по заказу возможен комплект без проставки

С - положение отверстий моторного фланца


Тип синтетического масла и рекомендованное количество

Редукторы 110 поставляются синтетическим маслом, обеспечивающим смазку на весь период эксплуатации редуктора, техническое обслуживание не обязательно. Оснащены сапуном, спусковыми и контрольными пробками.

					
B3	B6	B7	B8	V5	V6
2,00 л	1,50 л	1,50 л	2,00 л	2,00 л	2,00 л
AGIP Blasia 460					


Радиальные и осевые нагрузки редуктора INNOVARI 110 - 651 Нм

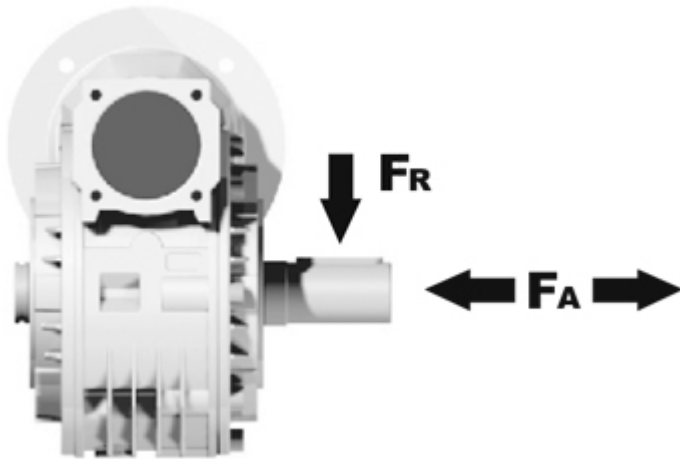Выходной вал



n_2 [мин ⁻¹]	F_A [N]	F_R [N]
200	600	2900
150	700	3300
100	750	3600
75	800	4000
50	920	4600
25	1200	6000
15	1400	7000

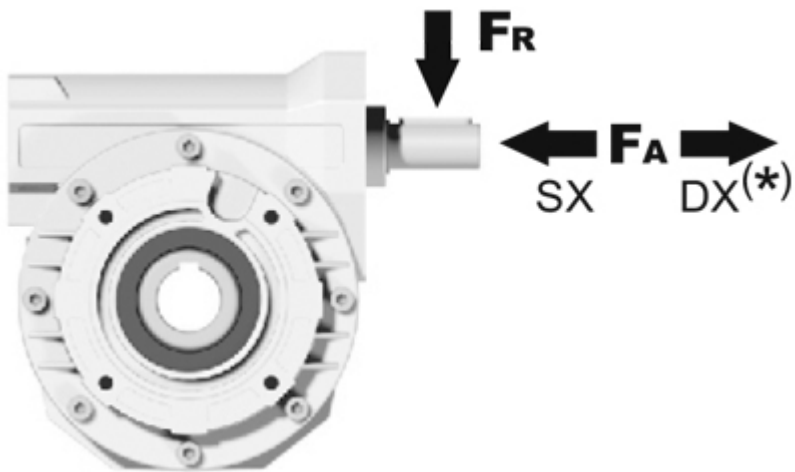Входной вал



n_1	F_A	F_R
[мин ⁻¹]	[N]	[N]
1400	228	1140

*Большие осевые нагрузки по направлению DX запрещены.

Габаритные размеры редуктора INNOVARI 110

Технические характеристики:

Аналоги других производителей, взаимозаменяемые по основным посадочным размерам

Типоразмер редуктора SITI	Bonfiglioli	STM	Varvel
030	VF030	RI28	
045	MI40	VF044	RI45 SRT40
050	MI50	VF049	RI50 SRT50
063	MI60	VF063	RI63 SRT60
063A	MI70	VF072	RI70 SRT70
085	MI80	VF086	RI85 SRT85
110	MI110	VF110	RI110 SRT110

По запросу готовы предоставить сравнительные таблицы размеров редукторов INNOVARI с аналогами других производителей.

+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru