

Червячные редукторы в круглом корпусе

Innovari 085



М ном. [Нм]	347
Р дв. [кВт]	0,55...4,0
Д вых. [мм]	35, 38
Аналоги других производителей	SITI MI80, Bonfiglioli VF086, STM RI85, Varvel SRT85
Заказной шифр	Innovari 085

Рабочие характеристики редуктора INNOVARI 063 - 147 Нм

БЫСТРЫЙ ВЫБОР										Входная скорость (n ₁)=1400 мин ⁻¹						
Скорость на выходном валу n ₂ [мин ⁻¹]	Передаточное число i	Мощность двигателя P _{1м} [кВт]	Крутящий момент на входе M _{2м} [Нм]	Сервис-фактор f. s.	Номинал. мощность P _{1н} [кВт]	Номинал. крутящий момент M _{2н} [Нм]	Возможные моторные фланцы B5				Возможные моторные фланцы B14			Динамический КПД RD	Модуль зубчатого зацепления Mп [мм]	Код передаточного числа
							C	D	E	F	R	T	U			
200	7	4,0	168	1,5	6,1	257	B	B	B	B				88	4,23	01
140	10	4,0	218	1,3	5,2	284	B	B	B	B				80	4,2	02
100	14	3,0	223	1,4	4,1	305	B	B	B	B				78	4,5	03
70	20	2,2	237	1,2	2,7	294	B	B	B	B				79	3,4	04
64	22	2,2	258	1,1	2,5	294	B	B	B	B				78	3,1	05
50	28	2,2	315	1,1	2,4	347	B	B	B	B				75	4,7	06
37	38	1,5	276	1,2	1,8	336	B	B	B	B				71	3,5	07
30	46	1,5	320	1,0	1,5	326	B	B		B				68	3,1	08
27	52	1,1	258	1,1	1,2	289	B	B		B				66	2,7	09
21	67	1,1	327	0,9	0,97	289	B	B		B				65	2,1	10
18,9	74	0,75	220	1,2	0,91	268	B	B		B				58	1,9	11
14,9	96	0,55	191	1,3	0,70	242	B	B		B				53	1,5	12

Возможные моторные фланцы

B - в комплект поставки входит проставка

B - по заказу возможен комплект без проставки

C - положение отверстий моторного фланца


Тип синтетического масла и рекомендованное количество

Редукторы 085 поставляются синтетическим маслом, обеспечивающим смазку на весь период эксплуатации редуктора, техническое обслуживание не обязательно.

СМАЗКА 085 Количество масла 1,20 л


Радиальные и осевые нагрузки редуктора INNOVARI 085 - 347 Нм

Выходной вал

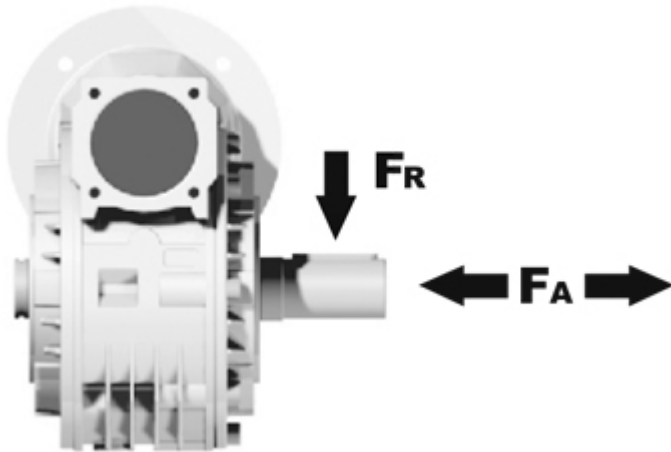

n_2 [мин ⁻¹]	F_A [N]	F_R [N]
200	500	2500
150	580	2900
100	600	3000
75	700	3500
50	800	4000
25	1000	5000
15	1160	5800

Входной вал

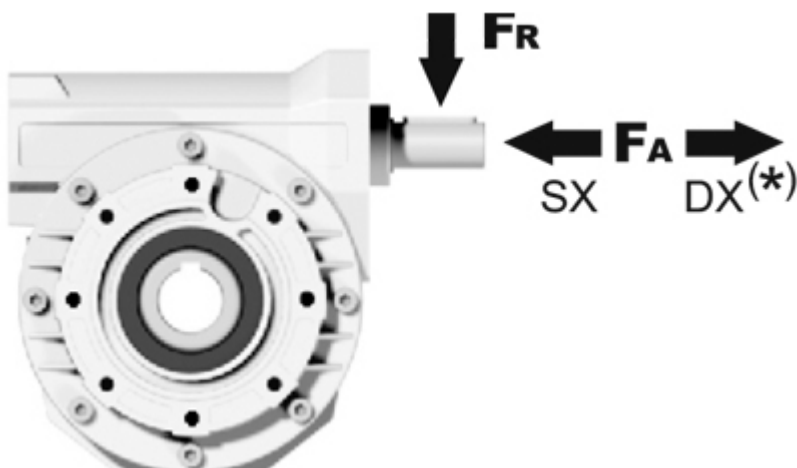

n_1	FA	FR
[мин ⁻¹]	[N]	[N]
1400	160	809

*Большие осевые нагрузки по направлению DX запрещены.

Габаритные размеры редуктора INNOVARI 085

Технические характеристики:

Аналоги других производителей, взаимозаменяемые по основным посадочным размерам

Типоразмер редуктора SITI	Bonfiglioli	STM	Varvel
030	VF030	RI28	
045	MI40	VF044	RI45 SRT40
050	MI50	VF049	RI50 SRT50
063	MI60	VF063	RI63 SRT60
063A	MI70	VF072	RI70 SRT70
085	MI80	VF086	RI85 SRT85
110	MI110	VF110	RI110 SRT110

По запросу готовы предоставить сравнительные таблицы размеров редукторов INNOVARI с аналогами других производителей.

+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru